





MANUAL DEL USUARIO
versión 1.1




Español

PA3-1000R CAJA DE ENCHUFE CON INTERRUPTOR Y MANDO A DISTANCIA

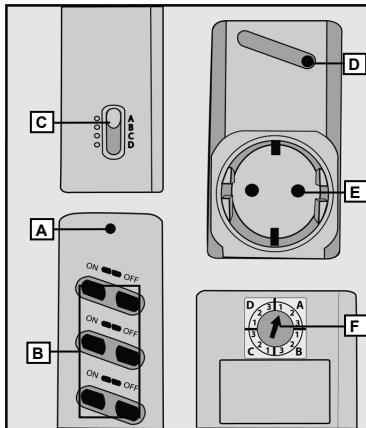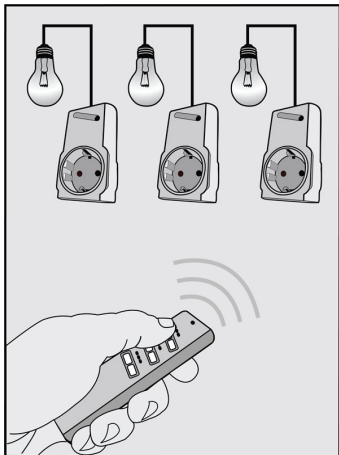


- A:** Indicador del transmisor
- B:** Botones de encendido/apagado
- C:** Botón de ajuste de código en letras

- D:** Indicador de alimentación eléctrica
- E:** Mecanismo de protección contra niños
- F:** Botón de ajuste de código en letras/cifras

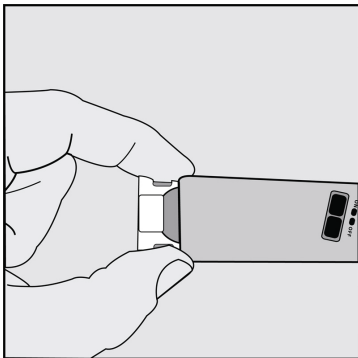


[1] Abra el compartimiento de la pila. Coloque una pila en la hendidura que trae el soporte. Introduzca el soporte con la pila en el mando a distancia.

⚠ ¡El polo + de la pila debe coincidir con el símbolo + en el soporte!

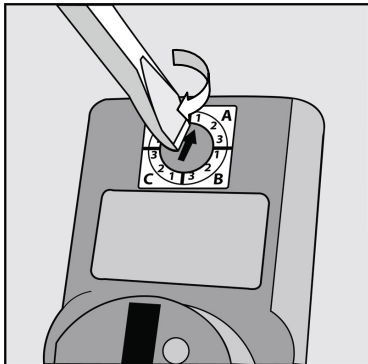


[2] Gire el botón de ajuste de código en letras/cifras de los 3 enchufes, cada uno a la letra deseada (= "código de vivienda").

⚠ La letra debe ser la misma en los 3 enchufes, mientras que la cifra, por su parte, debe ser diferente para cada uno (1, 2 o 3). ¡Los enchufes que tengan la misma cifra se manejarán simultáneamente!

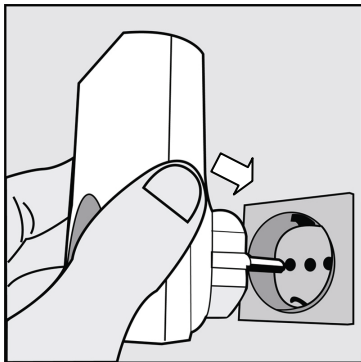


[3] Inserte el enchufe a la toma de alimentación eléctrica deseada en la vivienda.

⚠ De estándar, el enchufe domótico está 'desactivado'. ¡Debe ajustar el código de vivienda correcto en el mando a distancia antes de poder manejar el enchufe!

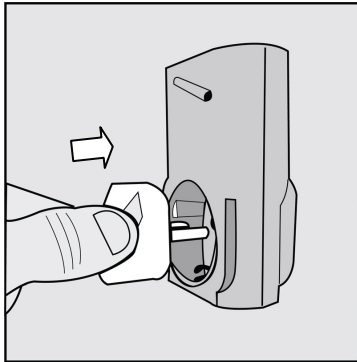


[4] Conecte las lámparas (u otra clase de aparatos apropiados), que deban manejarse a distancia, al enchufe domótico.

⚠ ¡Conecte, a cada enchufe, únicamente aparatos que, en total, consuman un máximo de 1.000 vatios!

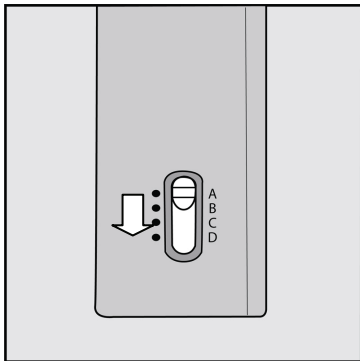

[5] Ajuste el selector de código en letras del mando a distancia en la misma letra (= "código de vivienda") utilizada en los enchufes domóticos en el paso **[2]**.

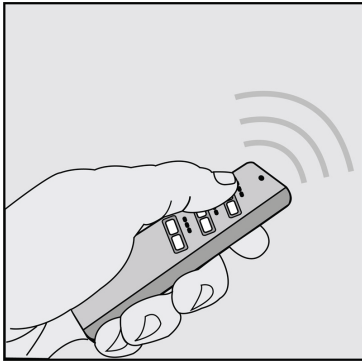

[6] Pulse el botón de encendido/apagado que encuentra bajo **❶** para manejar el enchufe que tiene el código 1. Pulse los botones que encuentra bajo **❷** y **❸** para manejar los enchufes que tienen los códigos 2 y 3.

 ¡El indicador del transmisor se enciende al pulsar un botón!

Observaciones **Memoria**

- Este producto inalámbrico es una combinación de un transmisor (mando a distancia) y 3 receptores (enchufes domóticos).
- Cada uno de los enchufes está concebido para aparatos que consumen un máximo de 1.000 vatios.
- Los enchufes están provistos de un mecanismo de seguridad contra niños. Por esta razón puede dificultarse la conexión de una clavija. En tal caso, introduzca la clavija a plomo, con firmeza, en el enchufe.
- Evite colocar los productos muy juntos el uno del otro para prevenir interferencias entre los aparatos. La distancia mínima entre ellos debe ser de aprox. 50 cm.
- El sistema inalámbrico se puede ampliar ilimitadamente con otros productos COCO.
- Si el producto no funciona (bien):
 - Compruebe que la pila del mando a distancia esté bien colocada o funcionando (sustitúyala de ser necesario).
 - Compruebe que los códigos de vivienda en el mando a distancia coincidan con los de los enchufes domóticos.
 - Es posible que otra persona en su entorno esté usando el mismo código de vivienda. Ajuste el sistema en otro código de vivienda diferente.
 - Compruebe que haya fluido eléctrico en el enchufe al que está conectado el receptor.
 - Compruebe que los aparatos que están conectados a los receptores estén encendidos.

 Instrucciones de seguridad

- Advertencia: ¡Aún cuando el producto esté apagado, puede haber corriente en el enchufe domótico!
- No conecte lámparas u otros aparatos que, en total, consuman más de 1.000 vatios por enchufe. La conexión de aparatos equivocados puede ocasionar daños, corto circuito e incendio.
- Retire la pila del mando a distancia si no va a usarlo durante un tiempo prolongado.
- No exponga este producto al calor excesivo, la luz directa del sol o la humedad.
- No use nunca los productos COCO para los denominados sistemas "life support" u otras aplicaciones en las que un fallo en el producto pueda dar origen a situaciones peligrosas.

- No abra nunca este dispositivo ni lo repare.
- No use este dispositivo en lugares húmedos. Limpie el dispositivo con un paño seco.

Energía

- Sustituya la pila si el indicador del transmisor ya no se ilumina al oprimir el botón de encendido/apagado.
- Use únicamente una pila de litio 3V CR2032.
- No tire las pilas al fuego.
- Al tirar las pilas observe las normas locales.

Funcionamiento inalámbrico

- Este producto funciona con base en una señal de radio y atraviesa paredes, ventanas y puertas. Tiene un alcance máximo de 75 metros en espacio abierto. Dentro de la vivienda el alcance está determinado, en gran medida, por las circunstancias locales, por ejemplo, cemento, cristal y metales. El alcance dentro de la vivienda es aproximadamente 30 metros.
- Cada vez, con mayor frecuencia, las ventanas de doble cristal vienen reforzadas con una capa metálica delgada. Este tipo de cristal ("**Alto Rendimiento**") deja pasar la mayor parte de la luz visible, no obstante, tiene un efecto negativo sobre las señales de radio. De encontrarse este tipo de cristal entre el transmisor y el receptor, debe tener en cuenta una significativa reducción del alcance inalámbrico.
- Este producto funciona a una frecuencia de 433,92 MHz. Satisface las exigencias esenciales y otras condiciones de la directiva R&TTE 1999/5/CE y puede usarse en todos los países de la UE.
- El uso de este aparato puede estar restringido fuera de la UE. Si va a usar este aparato fuera de la UE, compruebe que satisfaga la normativa local.



Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.coco-technology.com.



De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los residuos domésticos.

Garantía y copyright

Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite www.coco-technology.com/warranty si desea obtener más información. Está prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual de instrucciones sin la autorización de Pan-Trade International BV.



PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

P.O. BOX 126
4760 AC ZEVENBERGEN
THE NETHERLANDS
www.coco-technology.com



Declaration of Conformity

Pan-Trade International BV declares that the COCO product, model;

type designation	PA3-1000R CAJA DE ENCHUFE CON INTERRUPTOR Y MANDO A DISTANCIA
item number	71026

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC, and is compatible with the standards EN 300 220-1/3, EN 55015 and EN 301 489-1/3.

Manufacturer / Authorised representative,



M.A. Hoekstra, managing director

Zevenbergen, 2008-01-30